


# Piankowe profile ochronne, fotoluminescencyjne



F o t o l u m i n e s c e n c y j n e \_ O d b o j n i k i \_ P i a n k o w e

Piankowe odbojniki ochronne pełnią dwojaką funkcję: ostrzegają przed niebezpieczeństwem i pochłaniają siłę uderzenia. Odbojniki zabezpieczają miejsca, które są narażone na uderzenia przez ludzi (wystające części maszyn, nisko przebiegające rurociągi, ostre krawędzie, niskie stropy). Odbojniki chronią również pojazdy przed uderzeniami bezpośrednio w ścianę, słup, czy obicie drzwi przy ich otwieraniu. Profil ochronny optycznie sygnalizuje potencjalne zagrożenie, a warstwa fotoluminescencyjna zapewnia sygnalizację również przy braku oświetlenia (np. w czasie awarii zasilania). Warstwa pianki stanowi mechaniczne zabezpieczenie amortyzujące uderzenia, natomiast warstwa samoprzylepna umożliwia szybki montaż. Profil ochronny fotoluminescencyjny produkowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-białej (żółtej w ciemności) oraz czerwono-białej (żółtej w ciemności).

Profil ochronny ma wszechstronne zastosowanie, np. w przedszkolach, szpitalach, garażu, w pomieszczeniach biurowych.

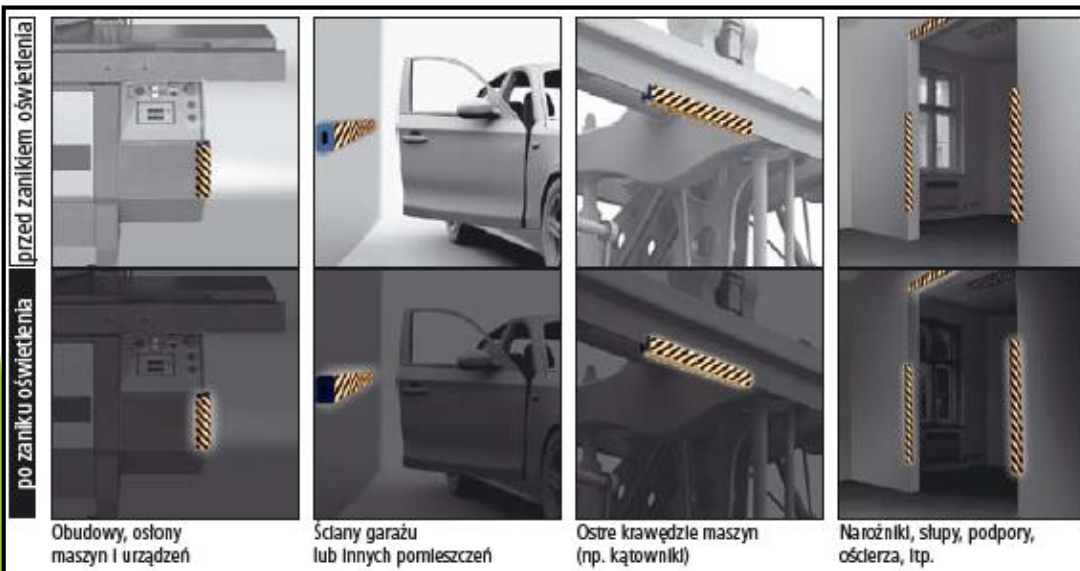

Odbojniki piankowe można stosować wewnątrz budynków i są tańszą wersją odbojników przemysłowych. Mają jednak nad nimi tę zaletę, iż świecą jakiś czas w ciemności, po zaniku światła. Odbojniki wykonane z pianki są bardzo elastyczne (pianka ugina się w palcach) i dobrze pochłaniają siłę uderzenia. Piankowe odbojniki ochronne wykorzystywane są szeroko w szkołach, przedszkolach, biurach, szpitalach, garażach, domach i budynkach użyteczności publicznej.



# Piankowe profile ochronne, fotoluminescencyjne



Profile ochronne z pianki, dzięki różnym kształtom dopasowują się do typowych narożników, krawędzi i ścian. Odbojniki piankowe dostarczane są w odcinkach 1 mb., z warstwą klejącą umożliwiającą łatwy ich montaż.

Nr Art.	Zdjęcie	Rozmiar	Opis
OPF-A-1			Profil piankowy fotoluminescencyjny TYP-A, 1m. biało-czerwony  Dostępna wersja czarno-biała (żółta w ciemności)
OPF-C-1			Profil piankowy fotoluminescencyjny TYP-C, 1m. biało-czerwony  Dostępna wersja czarno-biała (żółta w ciemności)
OPF-D-1			Profil piankowy fotoluminescencyjny TYP-D, 1m. biało-czerwony  Dostępna wersja czarno-biała (żółta w ciemności)
OPF-E-1			Profil piankowy fotoluminescencyjny TYP-E, 1m. biało-czerwony  Dostępna wersja czarno-biała (żółta w ciemności)
OPF-G-1			Profil piankowy fotoluminescencyjny TYP-G, 1m. biało-czerwony  Dostępna wersja czarno-biała (żółta w ciemności)
OPF-F-1			Profil płaski garażowy Typ-F 0,15x0,33m., biało-czerwony

Kontakt: Industriel Piotr Augustyński | T: 18 4421810

[info@industriel.pl](mailto:info@industriel.pl) | [www.industriel.pl](http://www.industriel.pl)

F o t o l u m i n e s c e n c y j n e \_ O d b o j n i k i \_ P i a n k o w e